

WERZALIT GEVELPROFIELEN GEVEN HET HUIS KARAKTER.



werzalit®
DUURZAAM. MOOI.



Weerbestendig materiaal van hout

In hoge mate breuk- en slagvast (hagel)

Hoogste bestendigheid tegen UV-straling

Onderhoudsarm

Antistatisch

Asbestvrij

Immuun voor insecten en termieten

30 jaar ervaring





Natuurlijk duurzaam: Werzalit, materiaal van hout

De gevel verleent het huis een gezicht. Om te voorkomen dat weer, wind en extreme temperaturen sporen nalaten, heeft de gevel bijzondere bescherming nodig. Overeenkomstig hoog zijn dan ook de eisen die aan de bouwmaterialen worden gesteld: deze moeten weerbestendig, lichtecht en slagvast zijn. Werzalit verenigt deze kwaliteiten in één materiaal. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gepatenteerd productieprocedé, dat het natuurlijke van inheemse houtsoorten van loof- en naaldbomen gewonnen uit duurzaam bosbeheer verbindt met de duurzaamheid van hoogwaardige harsen. Het resultaat is een hooggecomprimeerde kunststof met een doorlopende en gelijkmatige materiaalstructuur,

die zich onderscheidt door zijn extreme bestendigheid tegen hitte, vochtigheid en mechanische belasting.


Om te waarborgen, dat de producten van Werzalit hun eigenschappen behouden, worden zij aan langdurige tests onderworpen. En dat onder de meest extreme omstandigheden. Dat betekent voor de gevelprofielen, dat zij in het laboratorium en op de fabriekseigen testlocaties voor verschillende weersomstandigheden zowel aan extreme inwerking door zonnestrallen als aan tropische omstandigheden met extreme luchtvochtigheid worden blootgesteld. Een garantie voor u, dat de gevel van Werzalit haar belofte waarmaakt.



Mooi & rendabel: het Werzalit bouwsysteem

Horizontaal, verticaal of diagonaal gemonteerd. Helder geprofileerd of met het klassieke potdekselsysteem. In 51 kleuren en 6 varianten aan decors. De Werzalit gevelprofielen met de twee profielvormen selecta en siding openen een wereld aan mogelijkheden voor vormgeving. De profielen geven karakter aan uw huis, of het nu om nieuwbouw, renovatie of een saneringsproject gaat. De creatieve vormgeving van een gevel met Werzalit rendeert vanaf de eerste dag. Het economische bouwsysteem is eenvoudig te monteren op de onderconstructie en brengt een minimum aan afval mee. Door de geprefabriceerde

profielen wordt bespaard aan tijd en plaatsingskosten. Het oppervlak van de profielen werd tijdens het productieproces gelakt met een milieuvriendelijke acrylaatverf of werd voorzien van een decor die verdere afwerkingswerkzaamheden overbodig maakt. Ook op lange termijn is de kwaliteit van de gevelprofielen onovertroffen: een uitermate gecompriëerde en homogene materiaalkern, alsmede een robuuste oppervlakcoating op basis van een acrylaatsysteem met lichtechte kleurpigmenten zorgen voor een optimum aan weersbestendigheid en reduceren de anders gebruikelijke onderhouds- en verzorgingswerkzaamheden tot een minimum.

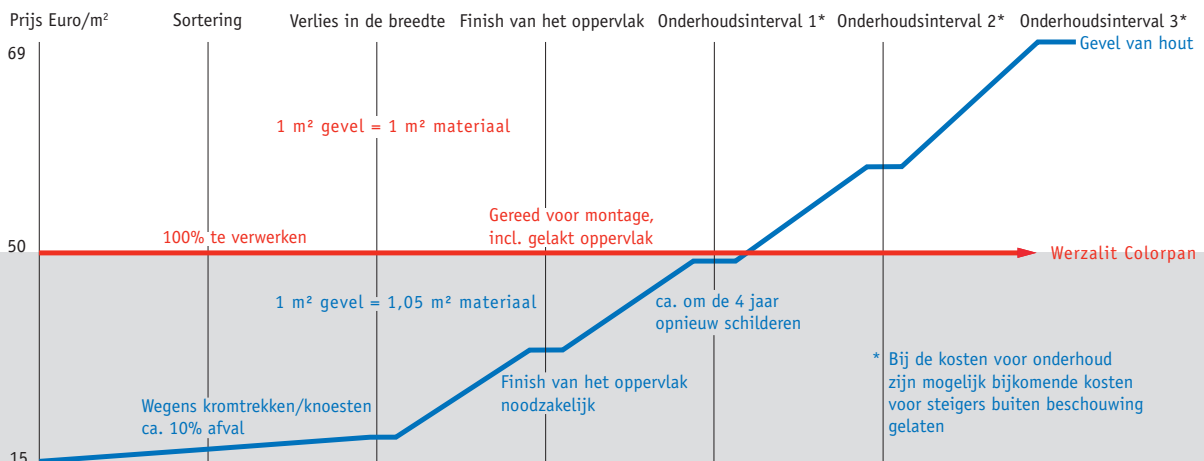



restafval minimaal

Profielbreedte = dekmaat

Vormstabiel, trekt niet krom


Eenvoudig te monteren

Af fabriek gereed voor montage

Gelakte oppervlakken

Prima klimaat. De Werzalit klimaatgevel biedt een uitstekende bescherming tegen weersomstandigheden en verbetert de energiebalans van uw huis duurzaam. Omdat het ervoor hangende en erachter geventileerde gevelsysteem perfect isoleert. Of nieuwbouw of renovatie: een groot aantal kleuren, oppervlakken en decors bieden maximale vrijheid van vormgeving. De beste voorwaarden voor de waardeinstijging van uw huis.

Werzalit gevels overtuigen ook op de lange termijn.

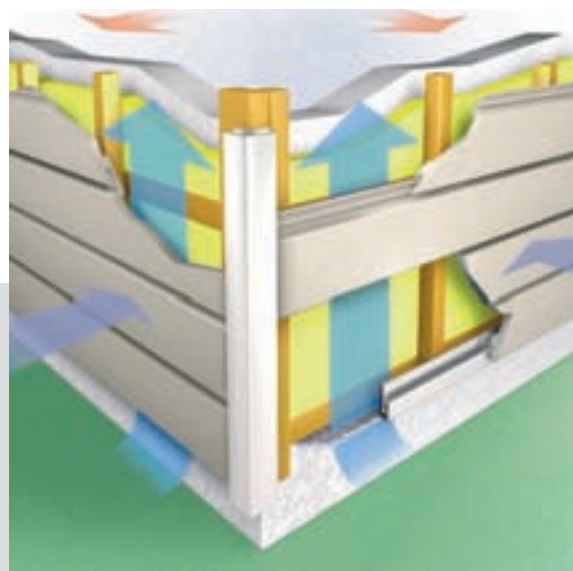



Goed gestructureerd: het gevelprofiel Selekt



Het Werzalit gevelprofiel **Selekt** geeft u maximale flexibiliteit en vrijheid van vormgeving. Verticaal, diagonaal of horizontaal – het kan in alle richtingen worden gemonteerd. De profieloppervlakken zijn te verkrijgen in natuurlijke houttinten en -nerven, of kant-en-klaar gelakt met een poriënstructuur in meer dan 50 kleuren.


Technische gegevens

Gevelprofiel	Selekt 155/1	Selekt 115/1
Dekbreedte	155 mm (+1/-2)	115 mm (+1/-2)
Deklengte	max. 5400 mm	max. 5400 mm
Benodigd materiaal/m ²	6,45 strekkende meter	8,7 strekkende meter
Dikte in gelegde toestand	ca. 19 mm	ca. 19 mm
Varianten van uitvoering	B2*, B1**	B2*
Oppervlak	Poriënstructuur, kant-en-klaar gekleurd of met een decor coating	

* Standaard – normaal ontvlambaar

** Op wens zwaar ontvlambaar





Poriënstructuur
Colorpan



Houtdecor
Dekopan Plus



Open
stootverbinding

Colorpan: robuust oppervlak van acrylaat met een houtstructuur met fijne poriën in 51 kleuren

Dekopan Plus: weerbestendige decor coating in totaal 6 houtdecors

Horizontaal, verticaal en diagonaal te monteren, ook geschikt als afwerking van overhellende daken




Grote bevestigingsafstanden tot max. 625 mm

Messing en groef verbinding gereed voor montage

Vooraf gestanste sleuven voor bevestiging van gevelschroeven 3,5 x 30 mm

In combinatie met haken voor potdekselsysteem N+F ook als potdekselsysteem mogelijk


Compleet montagesysteem incl. accessoires met uitbreidingsprofielen, dakaansluiting- en dakrandprofielen mogelijk




Horizontaal, verticaal en
diagonaal te leggen





Overgang-buitenhoek met buitenhoek C en dekprofiel

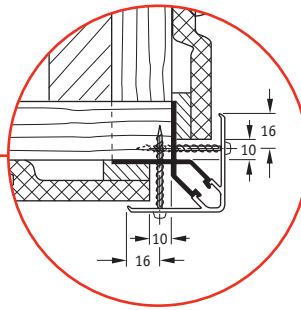

Aansluiting bovendorpel/raam met Z-profiel 1




Aansluiting kozijnkantstuk met buitenhoek C (1.), resp. aansluitprofiel F (2.)




Een afgeronde oplossing: Werzalit accessoiresysteem voor Selekt

Passend bij het gevelprofiel **Selekt** worden er beginprofielen, randafsluitingen, overgangprofielen voor hoeken en voegprofielen aangeboden. Deze maken een snelle en ongecompliceerde montage mogelijk en passen zich aan de individuele eisen bij de bouw aan. Vanzelfsprekend is uiteraard dat ook het accessoiresprogramma van Werzalit tegemoet komt aan de hoogste eisen als het gaat om weerbestendigheid, lange levensduur en visueel aantrekkelijke oplossingen.





Open profielstoot

Aansluiting borstwering onder venster met Z-profiel 2

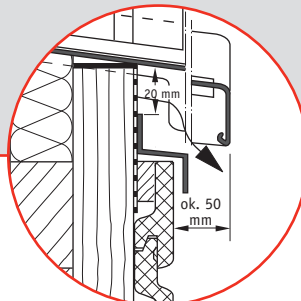

1. Montagebegin horizontaal beginprofiel N+F

2. Montagebegin verticaal met opzetprofiel

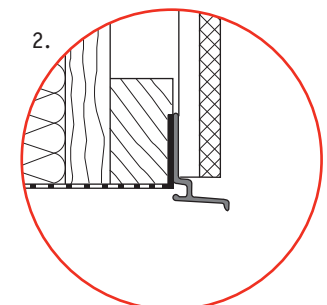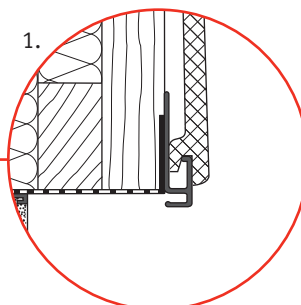

Meer veelzijdige varianten voor oplossingen vindt u in onze montageaanwijzing.



Klassiek in potdekselsysteem: het gevelprofiel Siding

Het Werzalit gevelprofiel **Siding** overtuigt over de gehele lijn. Het zet accenten in de vormgeving door het gladde, gestructureerde oppervlak van acrylaat in 51 aantrekkelijke kleuren. Siding is leverbaar in een dekbreedte van 152 mm en


uitsluitend voorzien om horizontaal gelegd te worden in het klassieke potdekselsysteem. De prefab stootverbinding in de lengterichting maakt een vormgeving van de gevel mogelijk met weinig restanten.

Technische gegevens

Gevelprofiel	Siding 152
Dekbreedte	152 mm (+/-1)
Deklengte	max. 3660 mm (+2/-1)
Benodigd materiaal/m ²	6,58 strekkende meter
Dikte	ca. 20 mm (gelegd), 10 mm (messing), 18 mm (groef)
Varianten van uitvoering	B2*, B1**
Oppervlakken	glad gestructureerd, kant-en-klaar gekleurd

* Standaard – normaal ontvlambaar

** Op wens zwaar ontvlambaar





Uitvoering Colorpan:
met glad, robuust oppervlak van acrylaat in
parelstructuur te verkrijgen in 51 kleuren

Horizontaal te monteren

Prefab stootverbinding reeds in het profiel:
overlappend, geen open voegen


Grote bevestigingsafstanden tot max. 625 mm
mogelijk (afstand van de dragende latten)

Messing en groef verbinding gereed voor montage
in potdeksel-effect


Vooraf gestante sleuven voor bevestiging van
gevelschroeven 3,5 x 30 mm

Voordelige profiellengte (3,66 m)
kan door 1 persoon gemonteerd worden

Diverse uitbreidingsprofielen te verkrijgen




Parelstructuur
Colorpan

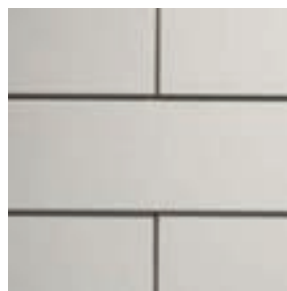


Overlappende
stootverbinding





Uitsluitend horizontaal
te leggen

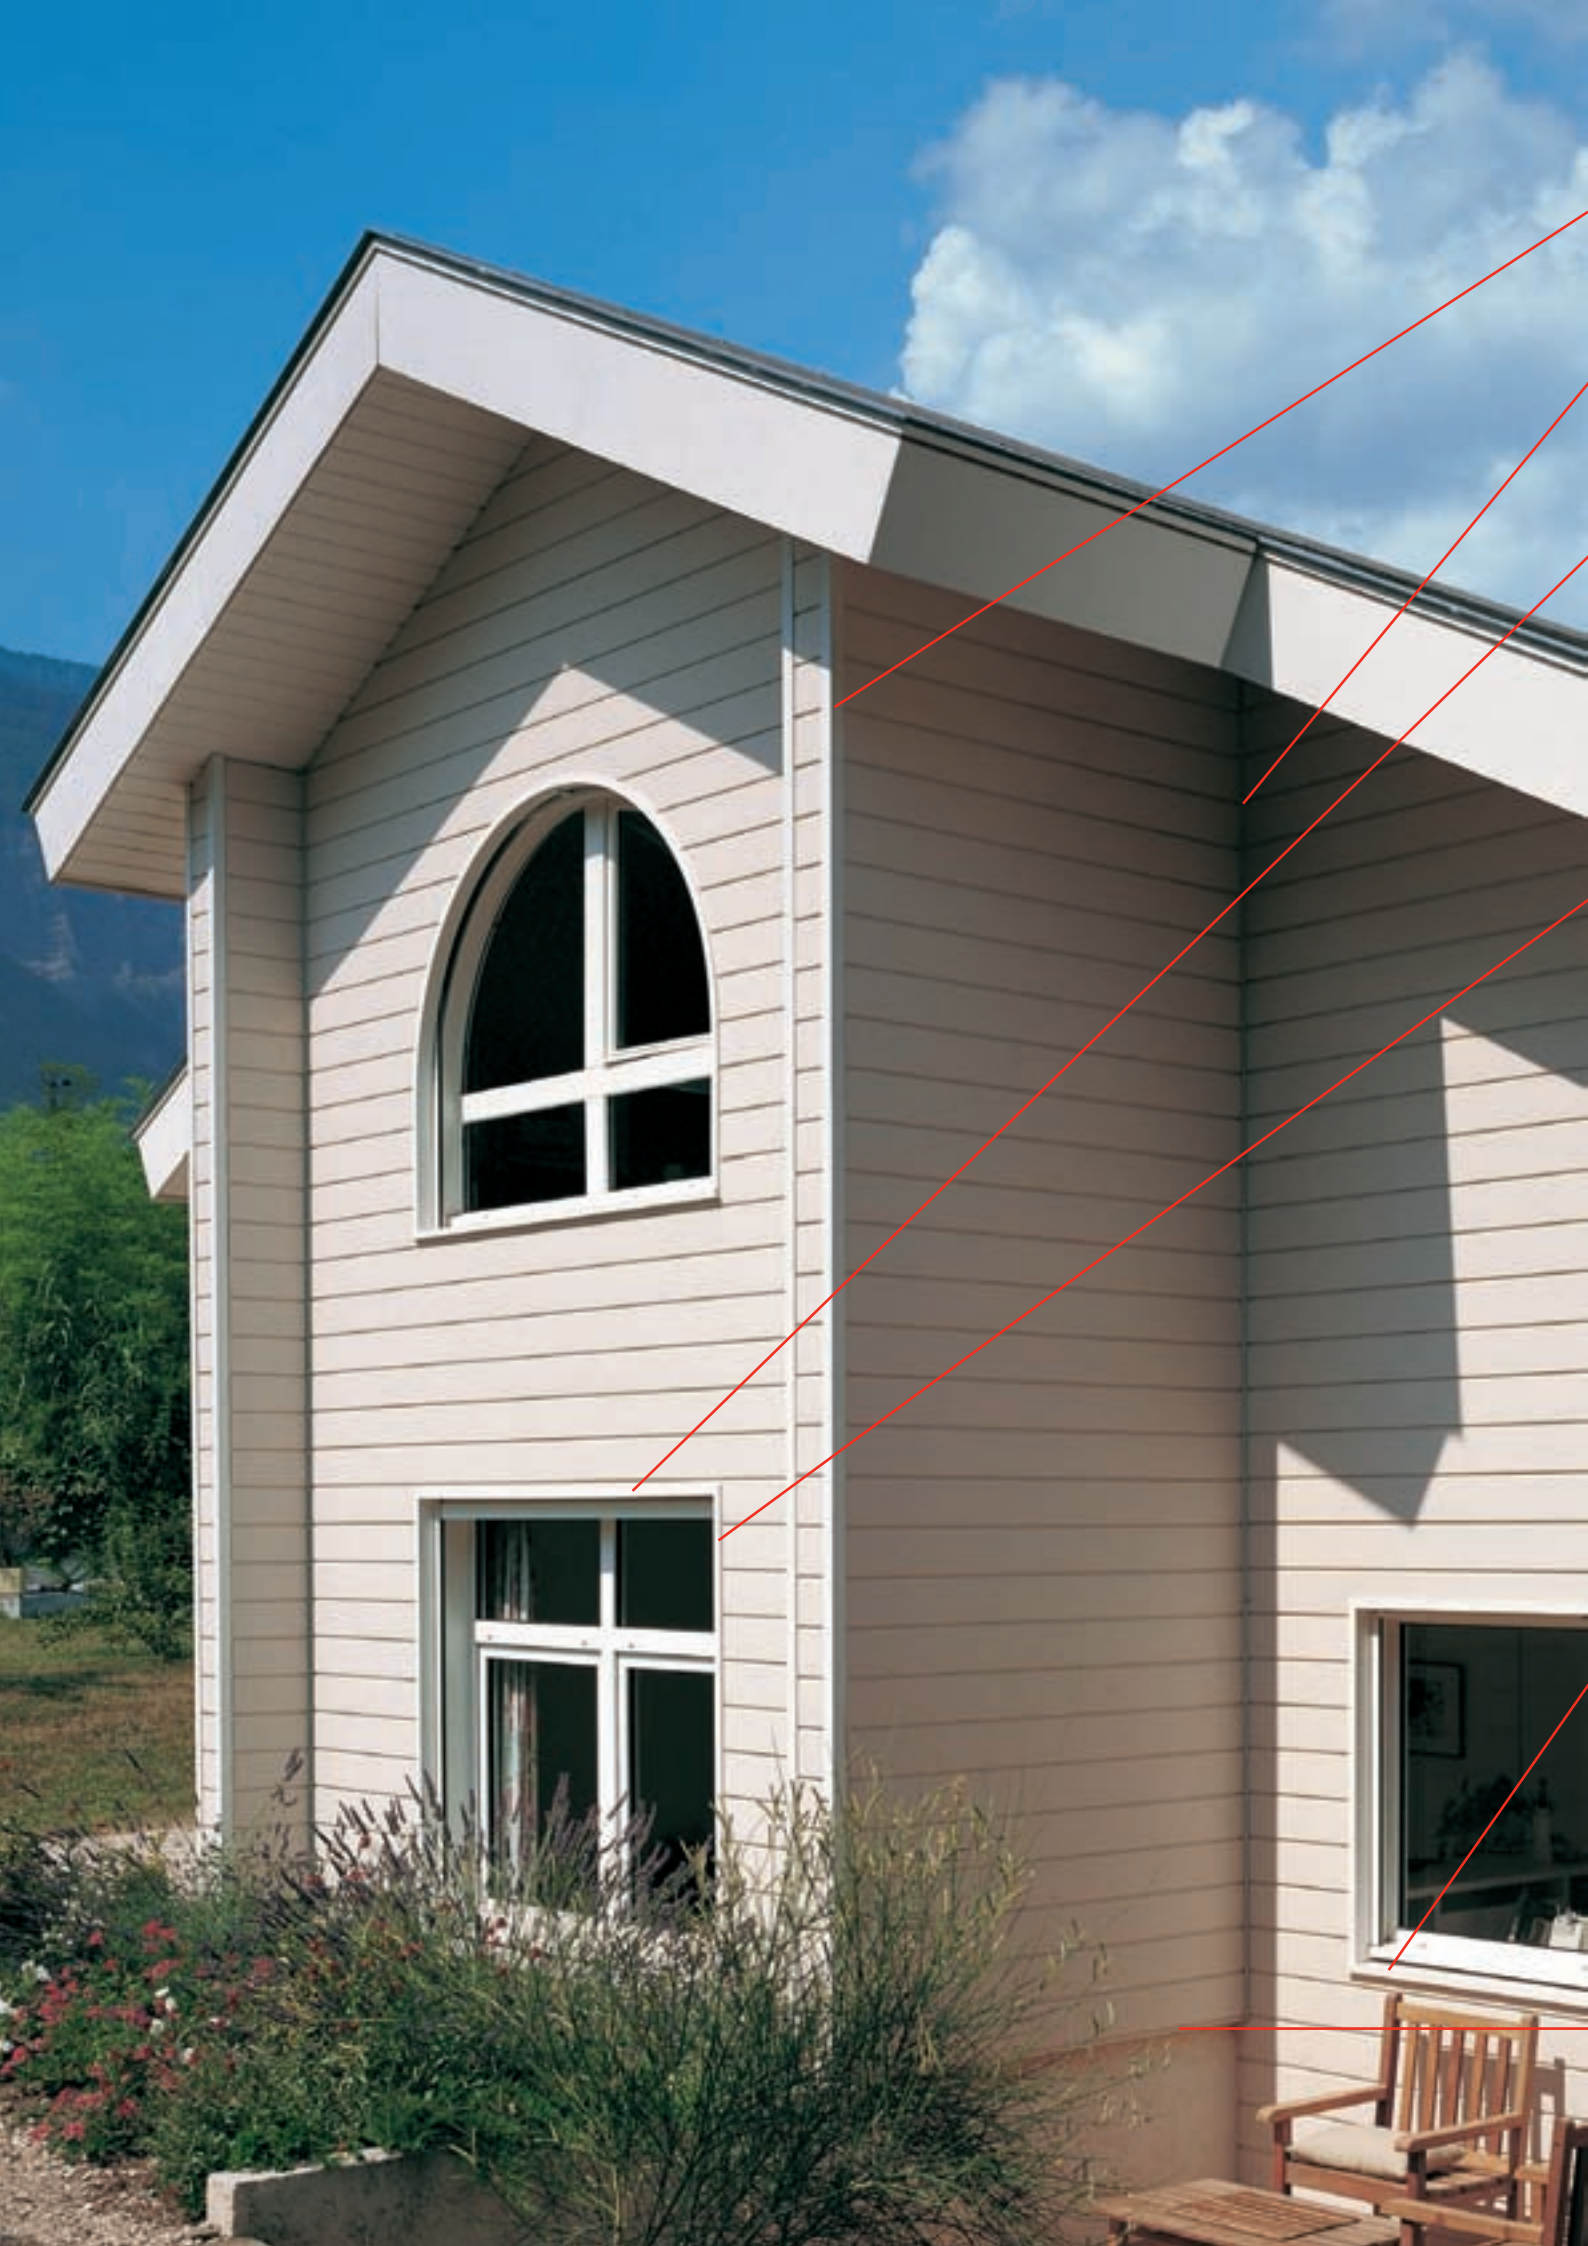


Buitenhoek
Buitenhoekprofiel C met
onderprofiel en dekprofiel

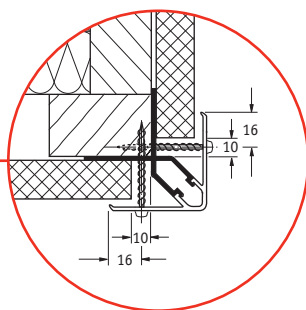

Binnenhoek-overgang
met voegband 2

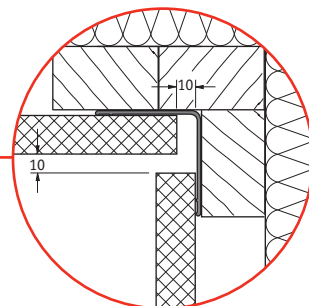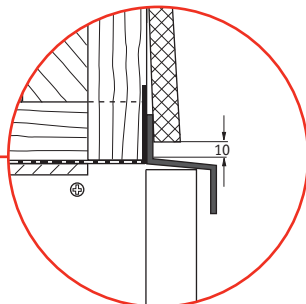


Aansluiting
bovendorpel/venster met
Z-profiel 1

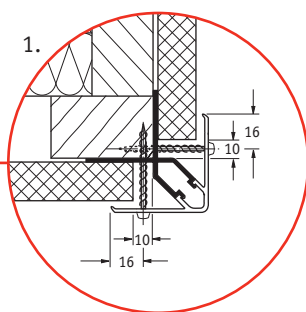


1. Aansluiting-kozijnkantstuk
met buitenhoek C

2. **Alternatief:**
Buitenhoeken en
aansluiting-kozijnkantstuk
met langprofiel S145

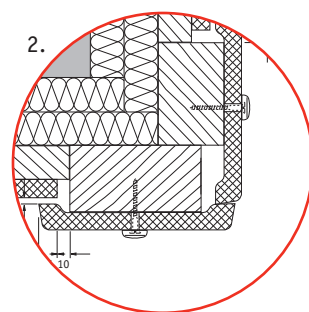


Met één blik: Werzalit accessoiresysteem voor Siding

Passend bij de gevelprofielen **Siding** zijn er beginprofielen, afsluitingen voor kanten, hoekovergangprofielen en voegprofielen. Deze maken een snelle en eenvoudige montage mogelijk en passen zich aan de individuele eisen bij de bouw aan. Vanzelfsprekend is uiteraard dat ook het accessoireprogramma van Werzalit tegemoet komt aan de hoogste eisen als het gaat om weerbestendigheid, lange levensduur en visueel aantrekkelijke oplossingen.

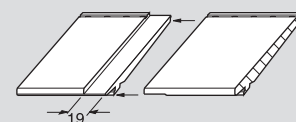


Overlappende stootverbinding




Borstwering onder venster met
Z-profiel 2

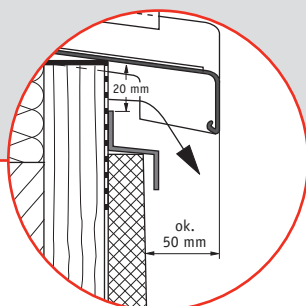

Montagebegin met
beginprofiel P



Meer veelzijdige varianten voor oplossingen vindt u in onze montageaanwijzing.

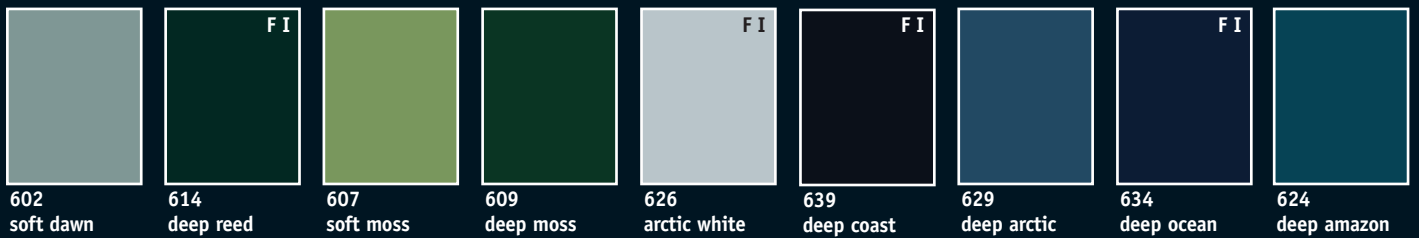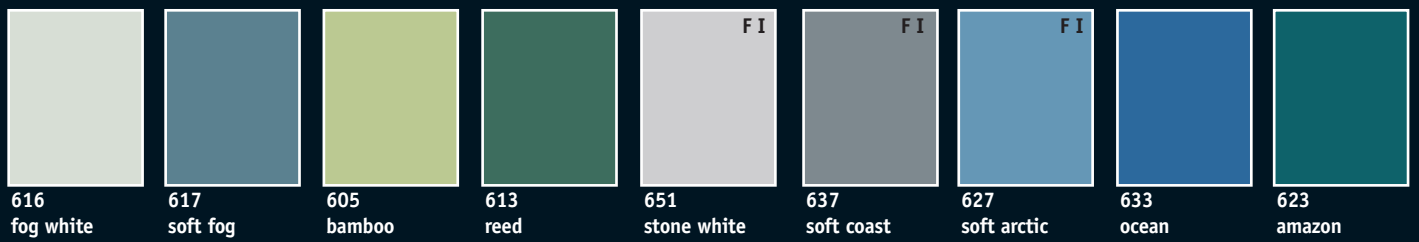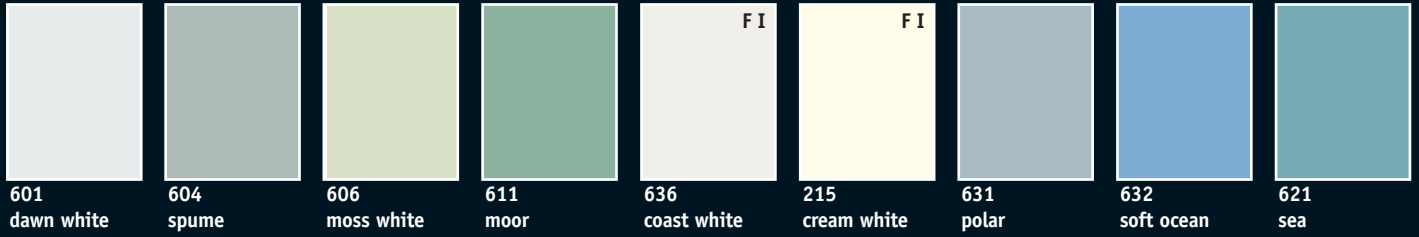



De heel grote verscheidenheid: kleuren en decors

Genuanceerd van pastel tot expressief biedt Werzalit Colorpan een kleurspel aan van 51 kleurstellingen, die een gevoel van warm of cool geven. Een uitgebreid spectrum aan kleuren dat tot vormgeven uitnodigt. Dit wordt afgerond met Dekopan Plus, de houten decors van Werzalit in totaal 6 verschillende kleurnuances.

Selekta is te verkrijgen in:

- 14 Colorpan kleuren van de prijscategorie 1*
- 37 Colorpan kleuren van de prijscategorie 2**
- 6 decors in Dekopan Plus*

Siding is te verkrijgen in:

- 14 Colorpan kleuren van de prijscategorie 1*
- 37 Colorpan kleuren van de prijscategorie 2**

* Levertijd 2 tot 3 weken

** Levertijd 6 tot 7 weken

Op wens zijn afwijkende kleuren volgens RAL, resp. NCS, vanaf 300 m² oppervlak na technische controle op maakbaarheid mogelijk

werzalit®
DUURZAAM. MOOI.

WERZALIT GmbH + Co. KG
Postbus 20 · D-71718 Oberstenfeld
Telefoon +49 (0) 70 62/50-0
Fax +49 (0) 70 62/50 208
E-Mail info@werzalit.de
www.werzalit.de

Meridiana-Werzalit B.V.
Hoogeveenweg 19a
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
Telefoon +31 180 / 31 30 05
Fax +31 180 / 31 31 09
E-mail verkoop@werzalit.nl
www.werzalit.nl