

onthout ons!

Kerkendijk 32
5712 EV | Someren
☎ 0493 - 492 561
verkoop@onthoutons.nl

WEO[®] CLASSIC

Gevelbekleding van
gecoëxtrudeerd composiet



Adviesprijs: € 65,00 m2 excl. Btw

Vrachtkosten vanuit fabrikant : € 25,00 excl. btw

onthout ons!

Kerkendijk 32
5712 EV | Someren
☎ 0493 - 492 561
verkoop@onthoutons.nl

WEO® CLASSIC

Gevelbekleding van houtcomposiet - echter dan echt!

WEO® Classic is gevelbekleding van gecoëxtrudeerd houtcomposiet dat ongelofelijk sterk lijkt op gevelbekleding van echt exotisch hout.




Het heeft het voordeel dat het niet na verloop van tijd begint te verkleuren en dat het ongevoelig is voor vocht, dankzij een waterdichte polyethyleenlaag helemaal rondom het oppervlak.

Samengesteld van materialen van biologische afkomst: De WEO Classic-planken zijn voor 65% van hout en voor 35% van gerecycleerd plastic en ze zijn zelf ook voor 100% recycleerbaar.

Voor een horizontale plaatsing, worden ze met onzichtbare roestvrijstalen clips geïnstalleerd. Om de realisatie van de gevelbekleding te vereenvoudigen, worden afwerkingsprofielen aangeboden: hoekprofielen en U-vormige rails om te starten. De planken kunnen op verschillende dragers aangebracht worden: hout, metaal, aluminium met of zonder isolatie.

Tot slot hebben de WEO Classic-planken ook een zeer geslaagd houtaspect met intense en matte kleuren. Meerkleurenvariaties op één enkele plank geven de gevel een zeker ritme en een niet te imiteren warme uitstraling.

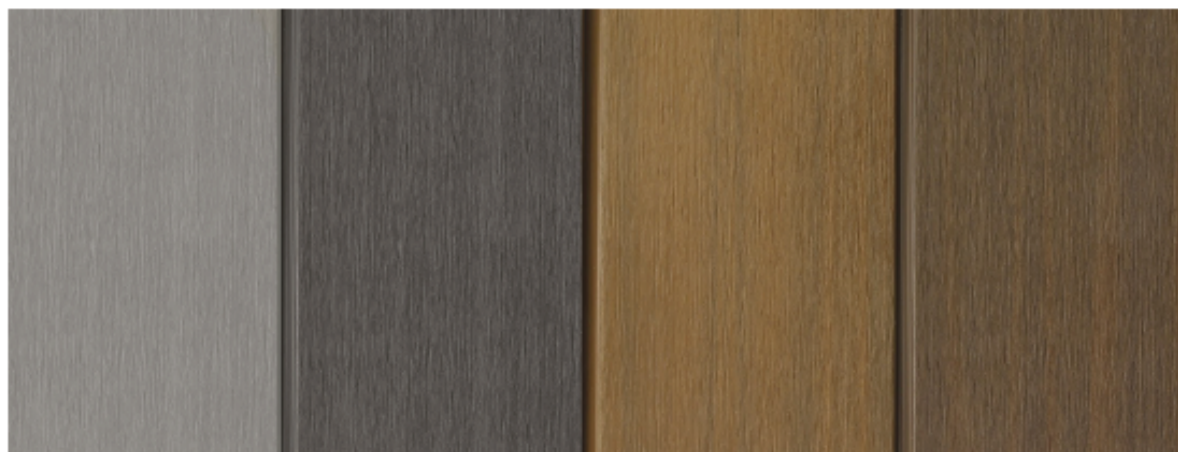

Het WEO® Classic-gamma



Weo Classic 160
Composiet gevelblad
13 x 173 mm x 3,6 M | 6,0 kg (stuk)
(nuttig oppervlak = 0,576)

Teck
Ref 1082
Ipe
Ref 1083

Zilvergrijs
Ref 1084
Leisteengrijs
Ref 1085



Startprofiel U (2 stuks)
25 x 0,7 mm x 2 m

Ruw aluminium
Ref 1090



Profiel F (2 stuks)
35 x 45 mm x 3,60 m | 3,24 kg (stuk)

Teck
Ref 1086
Ipe
Ref 1087


Zilvergrijs
Ref 1088
Leisteengrijs
Ref 1089



Klem Weo Classic
100 stuks + schroeven
1,2 kg (stuk)

Ruw aluminium
Ref 1091

Technische kenmerken

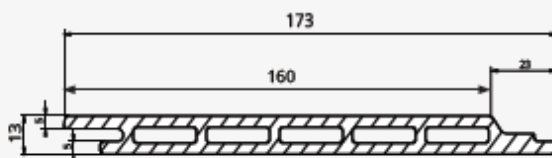

(Nuttige) oppervlakte van een plank	0,576m ²
Oppervlaktewasa	10,3 kg/m ²
Totale breedte	173 mm
Nuttige breedte	160 mm
Standaardlengte	3600 mm

	Aantal schroeven per m ²	Aantal schroeven per plank van 3,6 m
Afstand 60 cm	11	7





De 4 essentiële punten

ESTHETISCH

Planken die exotisch hout onvoorstelbaar goed nabootsen. Dit unieke aspect combineert een warm aanvoelende materie met intense, lustrale meerkleurenschakeringen die sterk lijken op die van natuurlijk hout. Onzichtbare bevestiging met roestvrijstalen clips voor een felloos oppervlak zonder uitstekende schroeven. Rechthoekige en duurzame planken die echter lijken dan hout!

GEGARANDEERD ZONDER VERKLEURING

Dankzij de co-extrusietechniek wordt houtcomposiet beschermd met een dunne laag polyethyleen. De unieke en exclusieve formule voor deze polymeerlaag die het oppervlak beschermt, is de garantie tegen verkleuring. Ook het onderhoud is tot een minimum beperkt.

ECOLOGISCH

Hightech polymeerhout, bestaande uit 65% houtzaagsel en 35% gerecycleerd polyethyleen. Zonder giftige producten, zonder lijm en zonder zware metalen. Vervaardigd van 95% gerecycleerde materialen. De WEO®-planken voor gevelbekleding zijn eveneens 100% recycleerbaar. Een ecologisch alternatief voor tropische houtsoorten. Een milieuverantwoord product.

STERK & STABIEL

Niet aan bederf onderhevig. 100% bestand tegen termieten, neemt geen vocht op. Extra bescherming door een polymeerlaag op de 4 vlakken van de planken voor gevelbekleding. Zeer goede afmetingsstabiliteit met 1,15 mm/ml (Δ temperatuur van 30°). Zeer goede schokbestendigheid.

